


# ELEKTROMOS FŰTŐBERENDEZÉSEK (LÉGVEZETŐ CSŐ CSATLAKOZÁSSAL)



B 18  
B 30

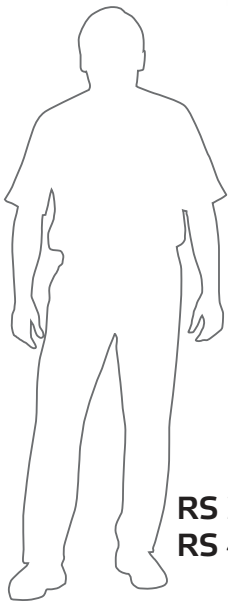

RS 30  
RS 40



SZABADALMAZTATÁS ALATT

- ▼ Légvezető cső csatlakoztatható (RS modelleknél közgyűrűvel)
- ▼ Könnyű mozgatás (nagy kerekek)
- ▼ Hálózati kábellel szerelve
- ▼ Emelőszemek a könnyebb mozgatásért (B 30)
- ▼ Kézi újraindítás
- ▼ Beépített szobatermosztát (RS 40)
- ▼ Szobatermosztát csatlakoztatható (opció)
- ▼ Nincs oxigénfogyasztás
- ▼ Füstmentes, szagtalan, páramentes
- ▼ Csak szellőztetés üzemmód
- ▼ Alacsony zajszint
- ▼ Hővédelemmel ellátott motor
- ▼ Túlmelegedés elleni termosztát
- ▼ Szabályozható teljesítmény

## TOVÁBBI RENDELHETŐ KIEGÉSZÍTŐK:



**TH5 szobatermosztát kábellel**  
3 m - **4150.109**  
10 m - **4150.112**



**Elektromos hosszabbító**  
B 18 - 5 m - **4511.033**  
B 18 - 10 m - **4511.034**  
B 30, RS 30, RS 40  
- 5 m - **4511.035**  
B 30, RS 30, RS 40  
- 10 m - **4511.036**



**Közgyűrű**  
az RS 30  
és RS40  
modellekhez  
**4210.180**



**Légvezető csövek Egycsöves kivétel**  
B 18 - Ø 305 mm - 7,6 m - **4515.553\***  
B 30 - Ø 407 mm - 7,6 m - **4031.401**  
B 30 - Ø 407 mm - 15 m - **4515.551**  
RS 30, RS 40 - Ø 508 mm - 7,6 m  
- **4515.552**

**Légvezető csövek Kétsöves kivétel**  
B 18 - 2 x Ø 230 mm - **4515.557**  
B 30 - 2 x Ø 305 mm - **4515.553\***  
\*cipzárral



JELLEMZŐK		B 18	B 30	RS 30	RS 40
Fűtőteljesítmény	kW	9/18	15/30	15/30	13/26/40
	Btu/h	30.700-61.400	51.200-102.400	51.200-102.400	44.360-136.500
	kcal/h	7.740-15.480	12.900-25.800	12.900-25.800	11.200-34.400
Légszállítás	m <sup>3</sup> /h	1.700	3.500	3.100	3.100
Feszültség	V	3N 400	3~ 400	3~380-400	3~380-400
Frekvencia	Hz	50-60	50	50	50
Villásdugó a készüléken		32A/5P	63A/5P	63A/5P	63A/5P
Áramfelvétel	A	26	43,5	43	58
1-es kapcsolóállás		kikapcsolva	kikapcsolva	kikapcsolva	ventilátor
2-es kapcsolóállás		ventilátor	ventilátor	ventilátor	13 kW
3/4-es kapcsolóállás	kW	9/18	15/30	15/30	26/40
Termosztátos szabályozás		rendelhető TH5	rendelhető TH5	beépítve	beépítve
Működési tartomány	< 25	< 25	< 25	-5 - +35	-5 - +35
IP védettség		IP24	IP24	IP20	IP20
Termék mérete (h x sz x m)	mm	700 x 490 x 530	1030 x 580 x 680	910 x 710 x 800	990 x 710 x 800
Csomagolási méret (h x sz x m)	mm	600 x 400 x 460	1050 x 600 x 820	740 x 630 x 770	870 x 630 x 770
Nettó / bruttó súly	kg	27/29,3	53/63	38/42	46/52
Raklap	db	16	1	6	6