

INFRAVÖRÖS HŐSUGÁRZÓK (ELEKTROMOS)



TS 3A

HOSSZÚ
HULLÁMHOSSZÚ
INFRAVÖRÖS SUGÁRZÁS



HALL 1500

RÖVID
HULLÁMHOSSZÚ
INFRAVÖRÖS SUGÁRZÁS



HALL 3000

RÖVID
HULLÁMHOSSZÚ
INFRAVÖRÖS SUGÁRZÁS




- ▼ Zajtalan működés
- ▼ Sugárzó, intenzív fűtés
- ▼ Levegőáramlás nélküli meleg
- ▼ Azonnali meleg
- ▼ Nincs oxigén felhasználás
- ▼ Nincs füstgáz, por, kellemetlen szag és pára
- ▼ 100 %-os hatékonyság
- ▼ Rövid hullámhosszú infravörös sugárzás
- ▼ Infrapanel élettartama: 5000 óra
- ▼ A vörös színű fűtőelem fénye nem bántja a szemet

Tkörnyezeti 20°C	0,5 m	1 m	1,5 m	2 m
TS 3	70°C	45°C	35°C	30°C
HALL 1500	70°C	45°C	35°C	28°C
THALL 3000	85°C	50°C	40°C	30°C

TOVÁBBI RENDELHETŐ KIEGÉSZÍTŐK:



Állvány
a HALL 1500 modellhez
4012.321

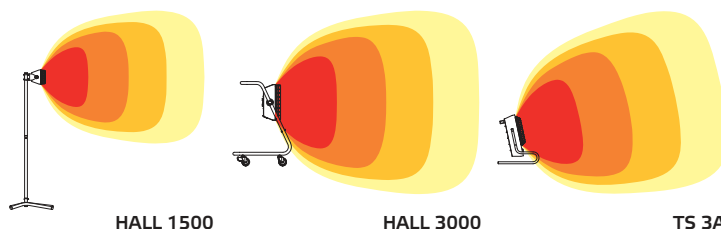

JELLEMZŐK		TS 3A	HALL 1500	HALL 3000
Fűtőteljesítmény	kW	0,8 - 1,6 - 2,4	1,5	1,5/3,0
	Btu/h	2.700 - 5.500 - 8.200	5.100	5.100-10.200
	kcal/h	690 - 1.380 - 2.070	1.290	1.290-2.580
Infravörös sugárzás		Hosszú hullámhosszú infravörös	Rövid hullámhosszú infravörös	Rövid hullámhosszú infravörös
Feszültség	V/Hz	220-240/50	220-240/50	220-240/50
Áramfelvétel	A	10,5	6,5	13,0
Ki/be kapcsolás		igen	igen	igen
IP védettség		1	1	1
Fűtőpanel		infrakerámia	aranyozott	aranyozott
Fűtőpanel élettartama	h	nincs behatárolva	5000	5000
Fűthető terület (kb.)	m ²	8	6	8
Hálózati kábel		HØ7	HØ7	HØ7
Termék mérete (h x sz x m)	mm	398 x 413 x 495	735 x 650 x 1765	590 x 600 x 870
Csomagolási méret (h x sz x m)	mm	440 x 390 x 240	540 x 250 x 320	550 x 340 x 640
Nettó / bruttó súly	kg	7,6/8,2	4,8/5,7	12/13
Darab/doboz	db	1	1	1
Raklap	db	32	36	12