



HD 7/10 CXF

Hidegvizes magasnyomású mosó univerzális ipari használatra kórházakban és az élelmiszeriparban. A kompakt kategória csúcs készülékeként a nyomás- és vízmennyiség fokozatmentesen szabályozható.



1 Energia- és időmegtakarítás: EASY!Force magasnyomású pisztoly és EASY!Lock gyorszár

- Fáradtságmentes munkavégzés az EASY!Force magasnyomású pisztollyal.
- EASY!Lock gyorszár: tartós és masszív. Ötször erősebb, mint a csavarok.

2 Higiénias követelmények

- Víz bemenő hőmérséklet 80 °C
- Kopásálló szürke kerekek.


3 Szervókontroll


HD 7/10 CXF

■ Easy Press szórópisztoly

Cikkszám	1.151-906.0	
EAN kód	4054278164823	
Tápfeszültség	Fázis (Ph) / V / Hz	3 / 400 / 50
Átfolyási sebesség	Vízszállítás (l/h)	250-700
Munkanyomás	bar / MPa	10-100 / 1-10
Max. nyomás	bar / MPa	120 / 12
Max. bemeneti hőmérséklet	80	
Csatlakozási teljesítmény	kW	4,5
Súly	kg	36,5
Méreték (hosszúság × szélesség × magasság)	mm	360 × 400 × 925
Magasnyomású tömlő	m	15 / élelmiszeripari kivétel
Szórószár	mm	840
3 állású fúvóka (0°/25°/40°)	Kézi	
Magasnyomású tömlődob	■	
ANTI!Twist	-	
Nyomáslekapcsolás	■	
Fokozatmentes nyomás- és vízmennyiség-szabályozás	■	
Szervókontroll	■	
	■	

HD 7/10 CXF 1.151-906.0

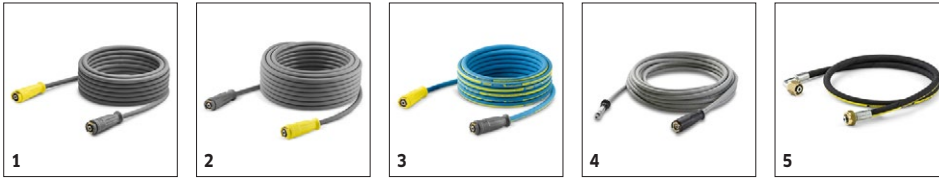

		Cikkszám			Hossz			Leírás	
Élelmiszeripari tömlők mindkét oldalon menetes csatlakozással									
Magasnyomású tömlő, 20m, DN 8, élelmiszeripari, meghosszabbítás	1	6.110-051.0	DN 8	250 bar	10 m			élelmiszeripari kivételben kétoldali csavarzattal.	▲
Magasnyomású tömlő, 10m, DN 8, élelmiszeripari, meghosszabbítás	2	6.110-052.0	DN 8	250 bar	20 m			M 22 x 1,5 névleges átmérő 8, megtörés elleni védelemmel, forgócsuklóval, élelmiszeripari területre 80°C-ig, 230 bar nyomásig.	▲
Longlife tömlő élelmiszeri kivételben, mindkét végén csavaros csatlakozással									
Magasnyomású tömlő, Longlife 400, 10m, DN 8, forgó csatlakozóval	3	6.110-053.0	DN 8	400 bar	10 m			Hosszú élettartamú, magasnyomású tömlő élelmiszeripari területen való alkalmazásra. A külső burkolata ellenálló az állati zsírokkal szemben, nem színező anyagból készült. Forgó csuklóval, 2 x M 22 x 1,5	▲
Élelmiszeripari tömlők									
Hose assembly trapezoidal thread higiéne	4	6.110-074.0	DN 6	250 bar	15 m				■
Speciális tömlők									
Magasnyomású tömlő, 1,5 m, DN 8, csatlakozódarabbal	5	6.110-068.0	DN 8	400 bar	1,5 m				□

■ □ ▲


HD 7/10 CXF 1.151-906.0

KÄRCHER



		Cikkszám	Átfolyási sebesség					Leírás	
Pisztolyok									
	1	4.118-015.0							■
Conversion kit 1 from high pressure hose	2	4.111-050.0							□
Conversion kit 2 from device	3	4.111-051.0							□
Conversion kit 3 only EASY!Force	4	4.111-052.0							□
Easy Press pisztoly									
Servo Control szabályzó < 750 l/h	5	4.118-007.0	0-750 Vízszállítás (l/h)					A vízmennyiség és a nyomásszabályozás közvetlenül a kézipisztolyon állítható.	■
Servo Control szabályzó 750 - 1100 l/h	6	4.118-016.0	750-1100 Vízszállítás (l/h)						□
Gyorscsatlakozó									
Quick-fitting pipe union coupler trapezo	7	2.115-000.0							□
Quick-fitting pipe union plug nipple tra	8	2.115-001.0							□

■ □ ▲

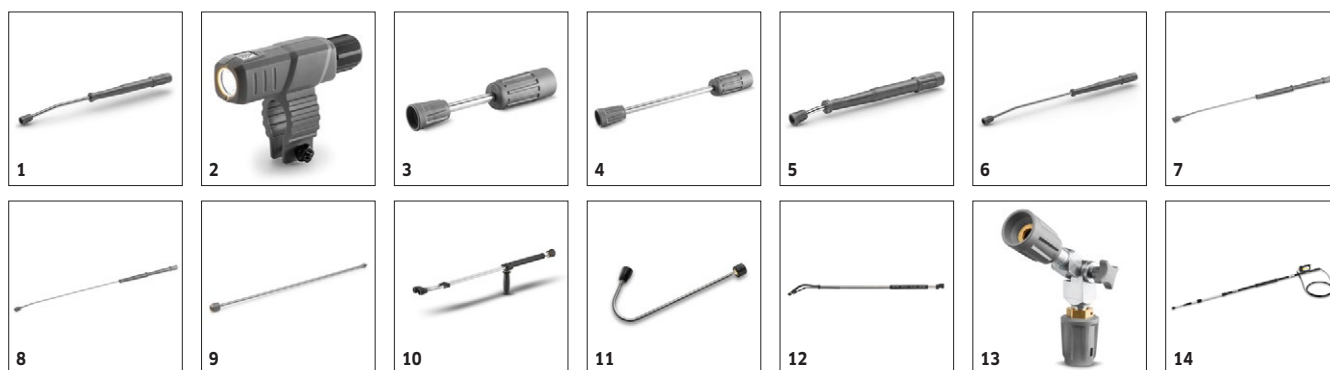

		Cikkszám		Hossz			Leírás	
Forgatható szórószár								
Szórószár, csomagolt, 850 mm, forgatható	1	4.112-006.0	300 bar	840 mm			Szórószár, 850 mm, forgatható, ergonomikus	■
Nozzle light	2	2.680-002.0		125 mm				□
Szórószár, csomagolt, 250 mm, nem forgatható	3	4.112-027.0	300 bar	250 mm				□
Szórószár, csomagolt, 550 mm, nem forgatható	4	4.112-024.0	300 bar	400 mm				□
Szórószár, csomagolt, 600 mm, forgatható	5	4.112-007.0	300 bar	600 mm			Szórószár, 600 mm, forgatható, ergonomikus	□
Szórószár, csomagolt, 1050 mm, forgatható	6	4.112-000.0	300 bar	1050 mm			Szórószár, 1050 mm, forgatható, ergonomikus	□
Szórószár, csomagolt, 1550 mm, forgatható	7	4.112-018.0	300 bar	1550 mm			Szórószár, 1550 mm, forgatható, ergonomikus	□
Szórószár, csomagolt, 2050 mm, forgatható	8	4.112-021.0	300 bar	2050 mm			Szórószár, 2050 mm, forgatható, ergonomikus	□
Jet pipe extension TR 1000 mm	9	4.112-048.0	300 bar	1000 mm				□
Dupla szórószár								
Dupla szórószár 960 mm	10	2.112-016.0	310 bar	960 mm			Az üzemi nyomás fokozatmentes szabályozása közvetlenül a markolaton teljes vízmennyiség mellett. Különösen mezőgazdasági területen való használatra (pl. istállótakarítás).	□
WC-tisztító szórószár								
WC és esőcsatorna szórószár	11	4.112-029.0					Fűvókabetéttel. Speciális formájú, a WC-k higiénikus tisztítására. Rozsdamentes acélból.	□
Flexibilis szórószár								
Hajlékony szórószár 1050 mm	12	4.112-035.0	210 bar	1050 mm			A szórószár elhajlása 20° - 140° között fokozatmentesen beállítható. Különösen alkalmas nehezen elérhető helyek pl.: tetőereszek, autók teteje, padlók vagy kerékdobok tisztítására.	□
Articulated joint TR 20	13	4.112-057.0	300 bar					□
Teleszkópos szórószár								
Teleszkóp-szórószár	14	4.112-037.0	225 bar	5400 mm			Fokozatmentesen kihúzható 1,8 és 5,4 m között. A nehezen hozzáférhető helyek tisztításához (pl. mennyezetek, homlokzatok). Beépített magasnyomású pisztoly, csatlakozás M 22 x 1,5 m, forgó csatlakozóval. Csatlakozás fűvókához M 18 x 1,5.	□
Tartóöv a teleszkópos szórószárhoz	15	6.373-987.0					Kényelmes tartóöv a tehermentesítéshez a teleszkópos szórószárral végzett munkánál (6.394-690). A terhelés így optimálisan eloszlik a testen és lehetővé válik a hosszabb idejű munkavégzés.	□
Ereszcsatorna tisztító								
	16	2.112-015.0		960 mm				□
Alvázmosó szórószár								
Alváz szórószár	17	4.112-032.0		700 mm			Mozgatható, a gépjármű alvázának és sárvédőjének hatékony és kényelmes mosására. Nemeacél, fűvóka nélkül.	□
Zusatzhandgriff								
	18	4.321-380.0						□

■ □ ▲

HD 7/10 CXF 1.151-906.0



1



2

		Cikkszám							Leírás	
Háromállású fúvókák										
Háromállású fúvóka 060-as fúvókamérettel, csak pótlásra	1	4.117-040.0	300 bar	60					Manuálisan átkapcsolható 3 állású fúvóka. Kényelmes szórási szög beállítás. Az injektoros készülékeknél az alacsony nyomású lapos sugár a tisztítószer felszívásához és felhordásához. Csatl. M 18x1,5	■
Szennymarófej - nem átváltható										
Rotorfúvóka nagy 055/060	2	4.114-036.0	300 bar	55					Fúvóka + kerámia csapágygyűrű. Nagyobb tisztítási teljesítmény a forgó pontsugárnak köszönhetően.	□

■ □ ▲

HD 7/10 CXF 1.151-906.0



		Cikkszám							Leírás	
Power fúvóka 15°-os szórási szöggel										
Powerfúvóka 15060	1	2.113-048.0	60							<input type="checkbox"/>
Power fúvóka 25°-os szórási szöggel										
Powerfúvóka 25060	2	2.113-026.0	60							<input type="checkbox"/>
Magasnyomású fúvóka 0°-os szórási szöggel										
Magasnyomású fúvóka 0060	3	2.113-036.0	60							<input type="checkbox"/>

■ □ ▲

HD 7/10 CXF 1.151-906.0

KÄRCHER



		Cikkszám			Átmérő				Leírás				
Csőtisztítótömlő, NW6													
Hose assembly TR pipe cleaning DN6 max.2	1	6.110-046.0	250 bar										<input type="checkbox"/>
Csőtisztító tömlő, névl.m 6, 20 m, 220 bar	2	6.110-008.0	250 bar						Különösen rugalmas tömlő a lefolyók, és csövek belső tisztítására. (a fúvóka menetszatlakozása R 1/8)				<input type="checkbox"/>
Hose assembly TR pipe cleaning DN6 max.2	3	6.110-047.0	250 bar										<input type="checkbox"/>
Hose assembly TR pipe cleaning DN6 14MPa	4	6.110-048.0	140 bar										<input type="checkbox"/>
Csőtisztító tömlő, névl.m 6, 20 m	5	6.110-049.0	140 bar						Különösen rugalmas magasnyomású tömlő a csőhálózat belső tisztítására (a fúvóka menetszatlakozási mérete: R 1/8)				<input type="checkbox"/>
Csőtisztító tömlő, névl.m 6, 30 m	6	6.110-050.0	140 bar										<input type="checkbox"/>
Csőtisztítófúvóka													
Dirt blaster pipe cleaning D21/060	7	4.765-002.0		60	21 mm								<input type="checkbox"/>
Dirt blaster pipe cleaning D30/060	8	4.765-005.0		60	30 mm								<input type="checkbox"/>
Csőtisztító fúvóka 065, 3x30°, 16 mm	9	5.763-019.0		65	16 mm				Belsőmenetes csatlakozással, különböző szórási iránnyal a eldugult lefolyók és csőhálózatok tisztább és környezetkímélőbb takarítása érdekében. A fúvókanyílások úgy vannak kiképezve, hogy a fúvóka a tömlővel együtt behúzza magát a csőhálózatba. A tisztítás iránya 3x30° -ban hátra, csőátmérő:16 mm				<input type="checkbox"/>
Csőtisztító fúvóka 070, 3x30°, 30 mm	10	5.763-021.0		70	30 mm				Belsőmenetes csatlakozással, különböző szórási iránnyal a eldugult lefolyók és csőhálózatok tisztább és környezetkímélőbb takarítása érdekében. A fúvókanyílások úgy vannak kiképezve, hogy a fúvóka a tömlővel együtt behúzza magát a csőhálózatba. A tisztítás iránya 3x30° -ban hátra, csőátmérő:30 mm				<input type="checkbox"/>
Forgó csőtisztító fúvóka 065	11	6.415-440.0		65	16 mm				Belsőmenetes csatlakozással, különböző szórási iránnyal a eldugult lefolyók és csőhálózatok tisztább és környezetkímélőbb takarítása érdekében. A fúvókanyílások úgy vannak kiképezve, hogy a fúvóka a tömlővel együtt behúzza magát a csőhálózatba. A tisztítás iránya 4 db forgó-sugár.				<input type="checkbox"/>
Csőtisztító szennymaró D 25 / 060	12	6.415-945.0		60	25 mm				Az előre irányuló forgó pontsugár feloldja a legmakacsabb szennyeződéseket. A három, hátrafelé irányuló sugár gondoskodik a megfelelő előremenetelről, valamint a kényelmes kezeléstről.				<input type="checkbox"/>
Csőtisztító szennymaró D 30 / 060	13	6.415-947.0		60	30 mm								<input type="checkbox"/>
Csőtisztító szennymaró D 35 / 060	14	6.415-949.0		60	35 mm								<input type="checkbox"/>

■ □ ▲

HD 7/10 CXF 1.151-906.0

KÄRCHER



		Cikkszám	Átfolyási sebesség		Átmérő			Leírás	
Felület tisztító FR Venturion									
ABS Gummilippe	1	2.642-910.0							<input type="checkbox"/>
Hosszabbítótömlő 5m	2	4.440-939.0						5m hosszabbítótömlő FRV 30-hoz. Csatlakozóiddal	<input type="checkbox"/>
	3	2.642-528.0							<input type="checkbox"/>
	4	2.642-532.0							<input type="checkbox"/>
FRV 30	5	2.111-010.0							<input type="checkbox"/>
Felület tisztító FR 30									
FR 30	6	2.111-011.0			300 mm				<input type="checkbox"/>
Felület tisztító FR 30 ME									
Felület tisztító, FR 30 ME, 300 mm-es átmérővel	7	2.111-013.0			300 mm			Egy forgó fűvőkákkal ellátott tisztítófejjel 10-szer nagyobb felületi teljesítmény érhető el, mint a hagyományos módszerekkel. Rozsdamentes acélból, kerámia csapágyazással, beépített szívócsatlakozóval.	<input type="checkbox"/>
Felület tisztító FR 50									
Felület tisztító FR 50	8	2.111-023.0			500 mm				<input type="checkbox"/>
Gépspecifikus fűvőkákészlet									
Fűvőkákészlet felület tisztítóhoz (gépspecifikus) 650 - 850 l/h	9	2.639-187.0	650-850	Víz- szállítás (l/h)				a 2.838-821 és 2.640-355 cikkszámú tartozékokhoz	<input type="checkbox"/>
Készülék-specifikus fej készlet FRV-hez									
	10	2.642-433.0		50					<input type="checkbox"/>
FRV 30 ME Felület tisztító									
Saugschlauch FRV 30 me	11	4.441-040.0							<input type="checkbox"/>
FRV 30 ME	12	2.111-012.0							<input type="checkbox"/>
Flächenreiniger FR 50 Me									
FRV 50 ME	13	2.111-024.0							<input type="checkbox"/>

■ □ ▲

HD 7/10 CXF 1.151-906.0


KÄRCHER



		Cikkszám	Átfolyási sebesség					Leírás	
Integrált tartályos habosító szórószár									
Foam lance TR	1	4.112-054.0	700-800 Víz- szállítás (l/h)						<input type="checkbox"/>
Packing complete for 6.394-968.0	2	2.112-017.0							<input type="checkbox"/>
Tank grey only for replacement 1L	3	6.414-050.0							<input type="checkbox"/>
Inno Foam Set									
Inno Foam habkészlet tisztítószer adagolóval	4	2.640-151.0						Komplett üzemből habosítórendszer a mobil illetve telepített magasnyomású mosókkal történő tisztításra és fertőtlenítésre. Dupla szórószár habfúvókával, átváltható a magasnyomású szórószárról öblítésre e. Tisztítószeradagolás a pontos adagolószelvény segítségével.	<input type="checkbox"/>
Inno Foam habkészlet HD 7/10 CXF	5	2.112-009.0							<input type="checkbox"/>
Easy Foam Set									
Easy Foam habkészlet HD 7/10 CXF	6	2.112-012.0							<input type="checkbox"/>
Fúvókakészlet Inno/Easy készlethez									
Fúvókakészlet 060, Inno/Easy készlethez 600 - 700 l/h	7	2.640-687.0	600-700 Víz- szállítás (l/h)					A különféle teljesítményű készülékekhez igazodva a gazdaságos felhasználás érdekében.	<input type="checkbox"/>
Habosítófúvóka beépítő készlet									
Habosító fúvóka beépítő készlet	8	2.637-926.0						Habosítószert felhordására az ételkészítés és szaniter területeken, illetve azokon a helyeken, ahol a tisztítószerek hosszú hatóideje fontos tényező. A szórószárra a magasnyomású fúvóka helyére kell felcsatlakoztatni.	<input type="checkbox"/>
	9	2.112-013.0							<input type="checkbox"/>

■ □ ▲

HD 7/10 CXF 1.151-906.0



		Cikkszám						Leírás	
Y-osztó									
Y-osztó	1	4.111-024.0						Lehetőséget biztosít 2 szóróberendezést a készülékhez csatlakoztatni. A magasnyomású kimenetnél szerelendő.	<input type="checkbox"/>

■ □ ▲

HD 7/10 CXF 1.151-906.0

KÄRCHER



		Cikkszám	Hossz	Átmérő					Leírás	
Geka-Küplung										
Geka-csatlakozó tömlővéggel, R 1/2"	1	6.388-461.0							tömlővéggel	<input type="checkbox"/>
Geka-csatlakozó tömlővéggel, R 3/4"	2	6.388-455.0								<input type="checkbox"/>
Geka-csatlakozó belső menettel, R 3/4"	3	6.388-473.0							belsőmenettel	<input type="checkbox"/>
Szivósűrő										
Finomvízsűrő	4	6.414-956.0							Tavakból, tározótartályokból és hasonlókból való felszíváshoz, poliamid szűrőház, rozsdamentes acél szűrő, Maschenweite 800 µm, 3/4"-os és 1"-os csatlakozó, visszacsapó szelep nélkül	<input type="checkbox"/>
Szűrő visszacsapó-szeleppel	5	4.730-012.0							visszacsapó szeleppel, sárgarézből	<input type="checkbox"/>
Finom vízsűrő										
Finomvízsűrő, 80 µm, R 3/4" + 1", adapterrel	6	4.730-102.0							A gép bemeneti csatlakozásához kell felszerelni, 80 øm	<input type="checkbox"/>
Vízbevezetőtömlő										
Víztömlő, névl.m 13, R 1" / R 3/4"	7	4.440-038.0	7,5 m						Névleges átmérő 3 R1"/R 3/4", 30°C-ig	<input type="checkbox"/>
Visszafolyásgátló										
Visszafolyásgátló	8	2.641-374.0								<input type="checkbox"/>

■ □ ▲

HD 7/10 CXF 1.151-906.0



		Cikkszám	Átfolyási sebesség						Leírás	
Felrögzíthető mosókefe										
Felszerelhető mosókefe	1	4.762-497.0							Rögzítés közvetlenül a gép 2-/3-állású fúvókáin. Az új 2-/3-állású fúvókáihoz.	<input type="checkbox"/>
Felpattintható mosókefe, M18 x 1,5	2	4.113-001.0							Univerzális felülettisztításra. Egy csiptetővel kell a szórózárra közvetlenül felrögzíteni. CsatlakozásM 18 x1,5	<input type="checkbox"/>
Forgó mosókefe										
Waschbuerste rotierend	3	4.113-004.0	500-800 Vizszállítás (l/h)							<input type="checkbox"/>
	4	4.113-003.0	500-800 Vizszállítás (l/h)							<input type="checkbox"/>

■ □ ▲